

CR-15iA





Charge admissible
au poignet: **15 kg**



Rayon:
1411 mm

Axes	Répétabilité (mm)	Masse unité mécanique (kg)	Rayon (°)						Vitesse de mouvement (mm/s)*1	J4 Moment/ Inertie (Nm/kgm ²)	J5 Moment/ Inertie (Nm/kgm ²)	J6 Moment/ Inertie (Nm/kgm ²)
			J1	J2	J3	J4	J5	J6				
6	± 0.02*	255	340	180	305	380	280	900	800 / 1500*2	26.0/0.90	26.0/0.90	11.0/0.30

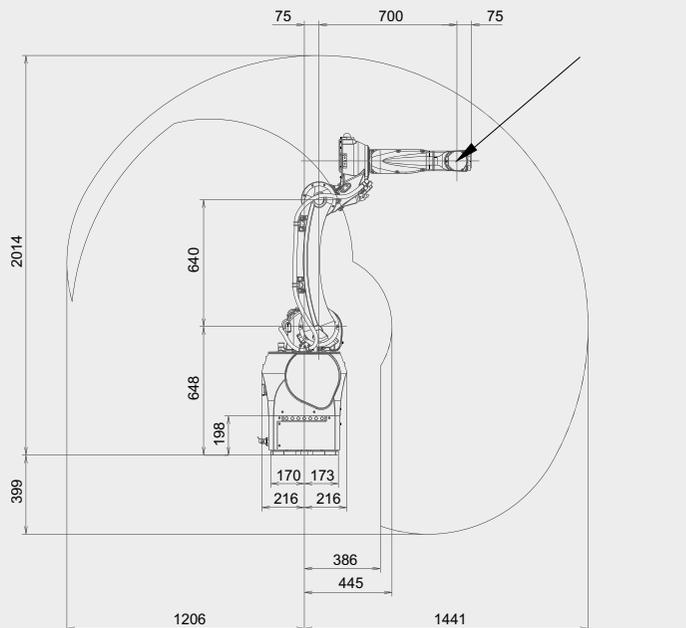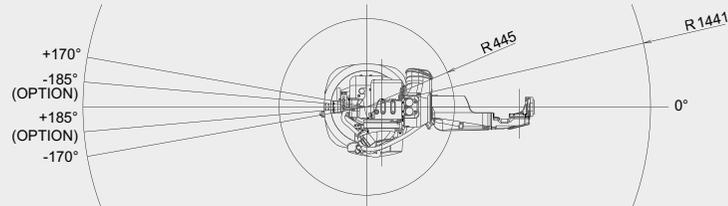

Robot

	CR-15iA
Empreinte au sol [mm]	346 x 346
Fixation au sol	●
Fixation à l'envers	●
Fixation au mur *3	●



Contrôleur

	R-30iB Plus
Armoire Open Air	-
Armoire Mate	-
Armoire Taille A	●
Armoire Taille B	-
iPendant Touch	●

Raccordements électriques

Tension 50/60Hz triphasée [V]	380-575
Tension 50/60Hz monophasée [V]	-
Consommation d'énergie moyenne [kW]	1

Services intégrés

Signaux entrée/sortie intégrés sur l'axe 3 [prise EE]	7/5
Alimentation d'air intégrée	1

Environnement

Niveau sonore [dB]	< 70
Température ambiante [° C]	0-45

Protection

Indice de protection / en option	IP54
Poignet et bras J3 standard / en option	IP67

*1) Dans le cas de petite distance, la vitesse peut ne pas atteindre sa valeur maximale indiquée.

*2) Si la zone est surveillée par un capteur de proximité de sécurité (installé indépendamment)

*3) En cas de fixation au mur, l'espace de travail sera restreint en fonction de la charge embarquée.

● de série ○ sur demande - pas disponible () avec option matériel et/ou logiciel **Basé sur IS09283