

M-900iB/280L (Bras long)





Charge admissible
au poignet: **280 kg**



Rayon:
3103 mm

Axes	Répétabilité (mm)	Masse unité mécanique (kg)	Rayon (°)						Vitesse de mouvement(°/s)						J4 Moment/ Inertie (Nm/kgm ²)	J5 Moment/ Inertie (Nm/kgm ²)	J6 Moment/ Inertie (Nm/kgm ²)
			J1	J2	J3	J4	J5	J6	J1	J2	J3	J4	J5	J6			
6	± 0.1*	1600	370	151	224	720	250	720	110	105	100	125	125	205	1700/215(340)	1700/215(340)	950/140(260)

Enveloppe de travail

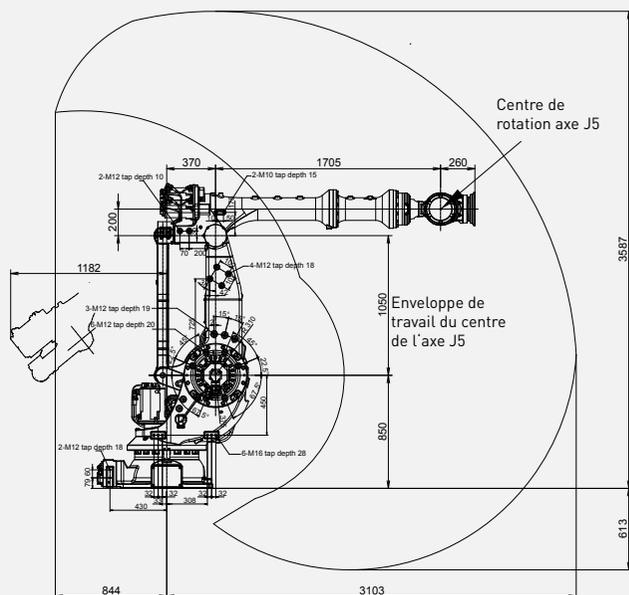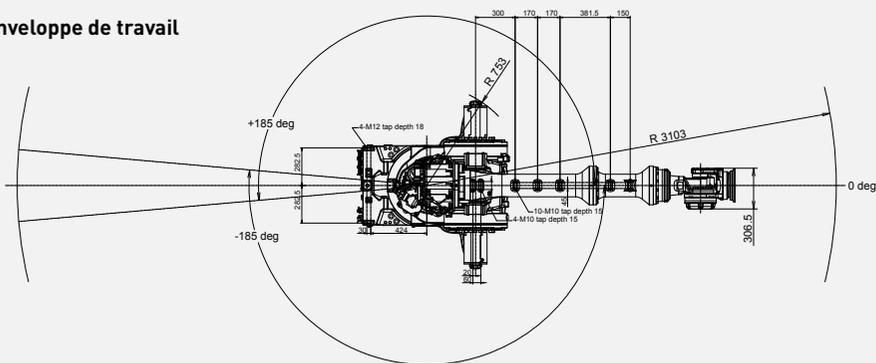

Robot

M-900iB/280L

Empreinte au sol [mm]

830 X 610

Fixation au sol

•

Fixation à l'envers

•

Fixation au mur ou en angle

•

Contrôleur

R-30iB Plus

Armoire Open Air

-

Armoire Mate

-

Armoire Taille A

•

Armoire Taille B

○

iPendant Touch

•

Raccordements électriques

Tension 50/60Hz triphasée [V]

380-575

Tension 50/60Hz monophasée [V]

-

Consommation d'énergie moyenne [kW]

3

Services intégrés

Signaux entrée/sortie intégrés sur l'axe 3 [prise EE]

8/8

Alimentation d'air intégrée

2

Environnement

Niveau sonore [dB]

73,9

Température ambiante [° C]

0-45

Protection

Indice de protection / en option

IP54/IP56

Poignet et bras J3 standard / en option

IP67

• Standard ○ Sur demande - Non disponible () avec option matériel ou logiciel

*Basé sur ISO9283