

P-50iB/10L (Bras long, Poignet creux)




Charge admissible
au poignet: **10 kg**



Rayon:
1800 mm

| Axes | Répétabilité (mm) | Masse unité mécanique (kg) | Rayon (°) | | | | | | Vitesse de mouvement(°/s) | | | | | | J4 Moment/ Inertie (Nm/kgm ²) | J5 Moment/ Inertie (Nm/kgm ²) | J6 Moment/ Inertie (Nm/kgm ²) |
|------|----------------------|----------------------------------|-----------|-----|-----|------|------|------|---------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|---|---|---|
| | | | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | | | |
| 6 | ± 0.2 | 331 | 320 | 240 | 404 | 1080 | 1080 | 1080 | 140 | 140 | 160 | 375 | 430 | 545 | 43.35/1.954 | 36.86/1.413 | 4.90/0.025 |

Enveloppe de travail

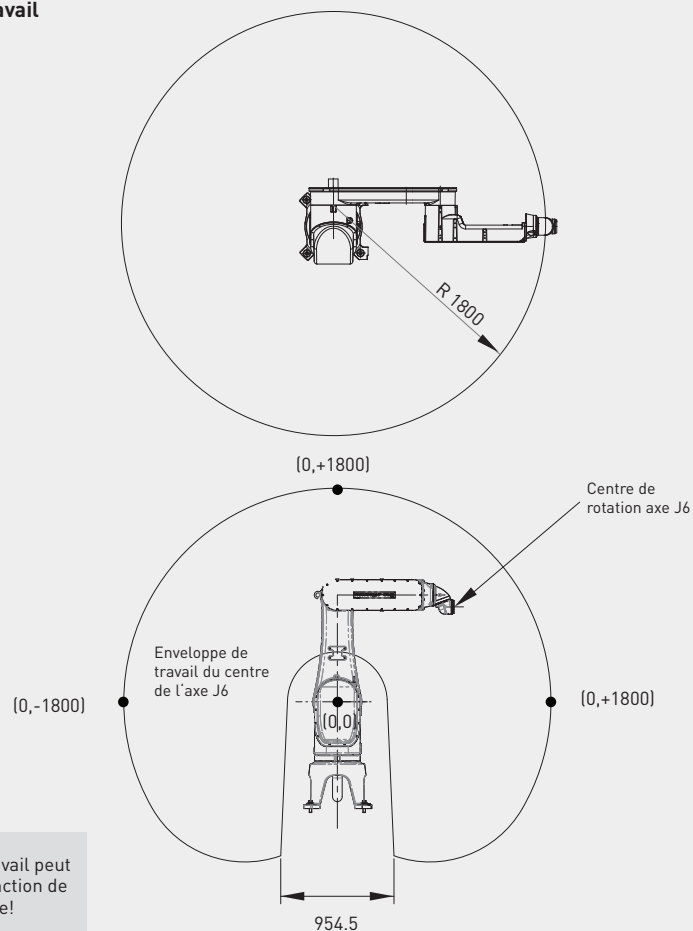

L'enveloppe de travail peut être limitée en fonction de l'angle de montage!



Robot

| | P-50iB/10L |
|-----------------------|------------|
| Empreinte au sol [mm] | 580 x 560 |
| Fixation au sol | • |
| Fixation à l'envers | • |
| Fixation au mur | • |
| Fixation en angle | • |



Contrôleur

| | R-30iB Plus |
|-----------------------------------|-------------|
| Armoire Open Air | - |
| Armoire Mate | • |
| Armoire Taille A | - |
| Armoire Taille B | - |
| iPendant Touch | • |
| Option boîtier ISTP pour iPendant | - |

Raccordements électriques

| | |
|-------------------------------------|---------|
| Tension 50/60Hz triphasée [V] | 200-230 |
| Tension 50/60Hz monophasée [V] | - |
| Consommation d'énergie moyenne [kW] | 0.8 |

Services intégrés

| | |
|---|---|
| Signaux entrée/sortie intégrés sur l'axe 3 [prise EE] | - |
| Alimentation d'air intégrée | - |

Environnement

| | |
|----------------------------|------|
| Niveau sonore [dB] | - |
| Température ambiante [° C] | 0-45 |

Protection

| | |
|---------------------------------|----|
| Certification en zone explosive | *5 |
|---------------------------------|----|

*5) ATEX cat. certifiée II groupes 2G et 2D

• Standard ○ Sur demande - Non disponible () avec option matériel ou logiciel